

OUR TECHNOLOGIES
YOUR TOMORROW

 **MITSUBISHI**
HEAVY INDUSTRIES
LÄMPÖPUMPUT

Suurten tilojen lämpöpumppu

AW DX

Mitsubishi Heavy
AW DX-ilmalämpöpumpulla lämmität
kustannustehokkaasti mm. varasto- ja
teollisuushallit, urheiluhallit sekä muut
vastaavat suuret tilat.




- + Kotelo: galvanoitua, valkoiseksi maalattua teräspeltiä
- + Lämmitykseen ja jäähdytykseen
- + Kondenssieristys kennon ja kotelon välillä
- + Lamelliväli 4 mm; minimaalinen huoltotarve myös pölyisissä olosuhteissa
- + Kondenssivesiallas ruostumatonta materiaalia ja alapinnassa kondenssieristys
- + Säädetty ilmanohjain korkeussuuntaiseen puhallukseen; lisävarusteella ilmanohjaus myös sivusuunnassa
- + Huoltoluukut pikalukituksella
- + Kotelointiluokka IP44 - roiskevesisuojaus

TEKNISET TIEDOT


Mallisto 8 - 30 kW

Sarja			Hyper Inverter				Micro Inverter			
FDC-ulkoyksikkö			71 VNX-W	100VSX-W	125VSX-W	140VSX-W	200VSA-W	250VSA-W	280VSA-W	
Lämmitysteho, nimellinen			kW	8,0	11,2	14,0	16,0	22,4	28,0	30,0
Lämmitysteho min-max			kW	3,6-9,0	2,7-16,0	2,7-18,0	2,7-20,0	6,5-25,0	6,7-31,5	6,9-33,5
ULKOKYSIKKÖ	Mitat K x L x S	mm	750x880x340		1300 x 970 x 370			1505 x 970 x 370		
	Paino	kg	60	99	99	99	144	145	155	
	Äänitaso	dBA	51	67	70	71	59	62	63	
	Syöttöjännite 50Hz	V	1-230	3-400	3-400	3-400	3-400	3-400	3-400	
	Max virta	A	17	15	16	17	23	25	25	
	Putkikoko	"	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-7/8	1/2-7/8	1/2-7/8	
	Toiminta-alue, lämmitys	°C	-20...20	-20...20	-20...20	-20...20	-20...20	-20...20	-20...20	
	Kylmäaine		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	
YHD.	Sisäyksikkö, single		AW DX22	AW DX22	AW DX42	AW DX42	AW DX42	-	-	
	Sisäyksikkö, twin		-	-	-	-	2 X AW DX22	2 X AW DX42	2 X AW DX42	
OHJ.	Ohjausyksikkö, sis.ant.		AHU-KIT-SP (1-230V)							
	Langallinen säädin		RC-EX3A							
SISÄYKSIKKÖ	Malli		AW DX22			AW DX42				
	Lämmitysteho	kW	8,0 - 14,0			14,0-22,4				
	Jännite/virta	V/A	1-230/0,6			1-230/0,95				
	Mitat K x L x S	mm	670 x 740 x 780			875 x 920 x 780				
	Paino	kg	48			63				
	Ilmamäärä	m³/h	2000			3500				
	Äänitaso @5m edestä	dBA	52			62				
	Putkikoko	"	3/8-5/8			3/8-5/8				
	Kotelointiluokka	IP	44			44				

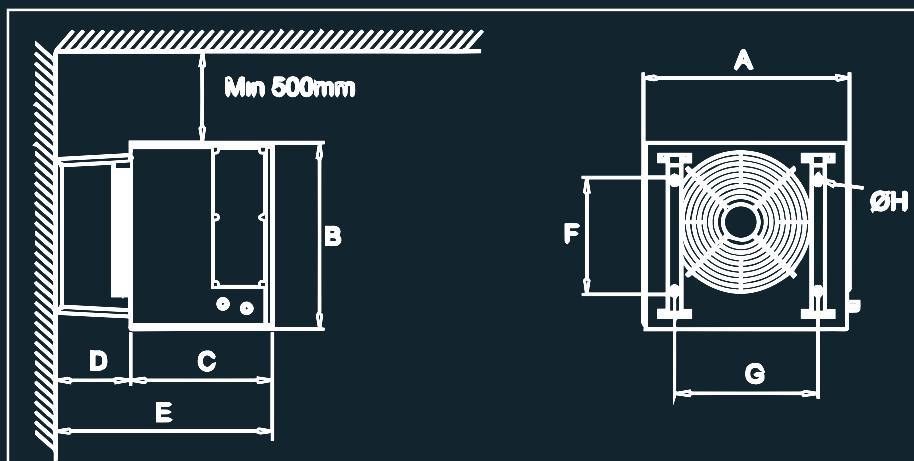

MITAT	Malli/Mitta	A	B	C	D	E	F	G	ØH
	AW DX22	740	670	510	270	780	420	515	10
	AW DX42	920	875	510	270	780	550	700	10

WANT TO GO HEAVY ?

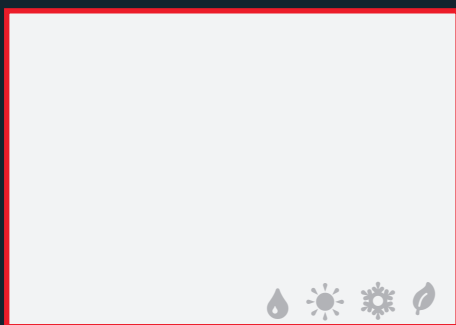

MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES
LÄMPÖPUMPUT

Maahantuoja: Oy Combi Cool Ab | Pakkalantie 19 | 01510 Vantaa | +358 9 777 1230 | info@combi-cool.fi | www.combi-cool.fi

Pidätämme oikeudet muutoksiin.